

Śledzie Belek Stropowych

Śledzie belek stropowych zapewniają stabilność stropów drewnianych. Zastosowanie śledzi, w ogromnym stopniu redukuje robociznę związaną z usztywnianiem drewnianych stropów.

Charakterystyka

- śledzie produkowane są ze miękkiej stali ocynkowanej zgodnie z BS EN 10142 : DX51D + Z275

- pasują do belek o szerokościach od 38 do 63mm, oraz wysokościach między 150 a 225mm.

- Dostępne w 3 rozmiarach:

Ref.	Rozstaw belek	Długość	Il./Pudełko
HJS400	400mm	480mm	50
HJS450	450mm	523mm	50
HJS600	600mm	660mm	50

Wymagania montażowe


Przy rozpiętości belek:

2.5m do 4.5m – jeden szereg w środku rozpiętości

Powyżej 4.5m – dwa szeregi w 1/3 długości

Mocowanie: ocynkowane gwoździe kwadratowe skręcone 3.75 x 30mm.

Detal połączenia

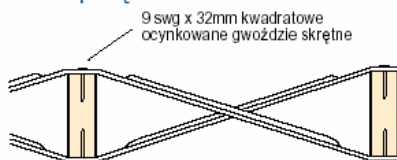

Należy zachować minimalny odstęp pomiędzy sąsiednimi śledziami – 6mm.

